




Запчасти.
Инструмент.
Комплектующие.

614068, Россия, г. Пермь
ул. Данщина, д. 5, оф. 204.
Тел/факс +7 (342) 214-14-40 (1601)
burdin@solex-tool.ru

Поворотные столы GSA+ со склада в Перми
с управлением от ЧПУ, 4я, 5я ось. (Тайвань).
Официальный дилер GSA в РФ.

- Подключение к системам ЧПУ (Fanuc, Siemens, Mitsubishi, Heidenhain);
- запасные части со склада: клапана, датчики, кабели, разъёмы, патроны, задние бабки, фланцы, тормозные диски, фитинги;
- обучение технологов работе с четырёх и пяти осевой обработкой;
- пуско-наладочные работы;
- гарантия 12 месяцев.

	工作轉軸	傾斜軸
工作台尺寸	φ 250 mm	
中心孔尺寸	φ 70H7	
傾斜軸迴轉角度	± 110°	
容許工件負載	0°	100kg
	90°	60kg
伺服馬達型式	FANUC	
	β 8 i	β 12 i
齒數比	1:90	1:180
最小設定單位	0.001°	0.001°
馬達轉數	2000r.p.m	2000r.p.m
分度盤轉數	22.2r.p.m	11.1r.p.m
最大剎車扭力 油壓源壓力(20kg/cm ²)	100Kg.m	100Kg.m
最大剎車扭力 空壓源壓力(5kg/cm ²)	50Kg.m	50Kg.m
分度精度	15"	60"
重覆精度	4"	4"
重量	280 kgs	

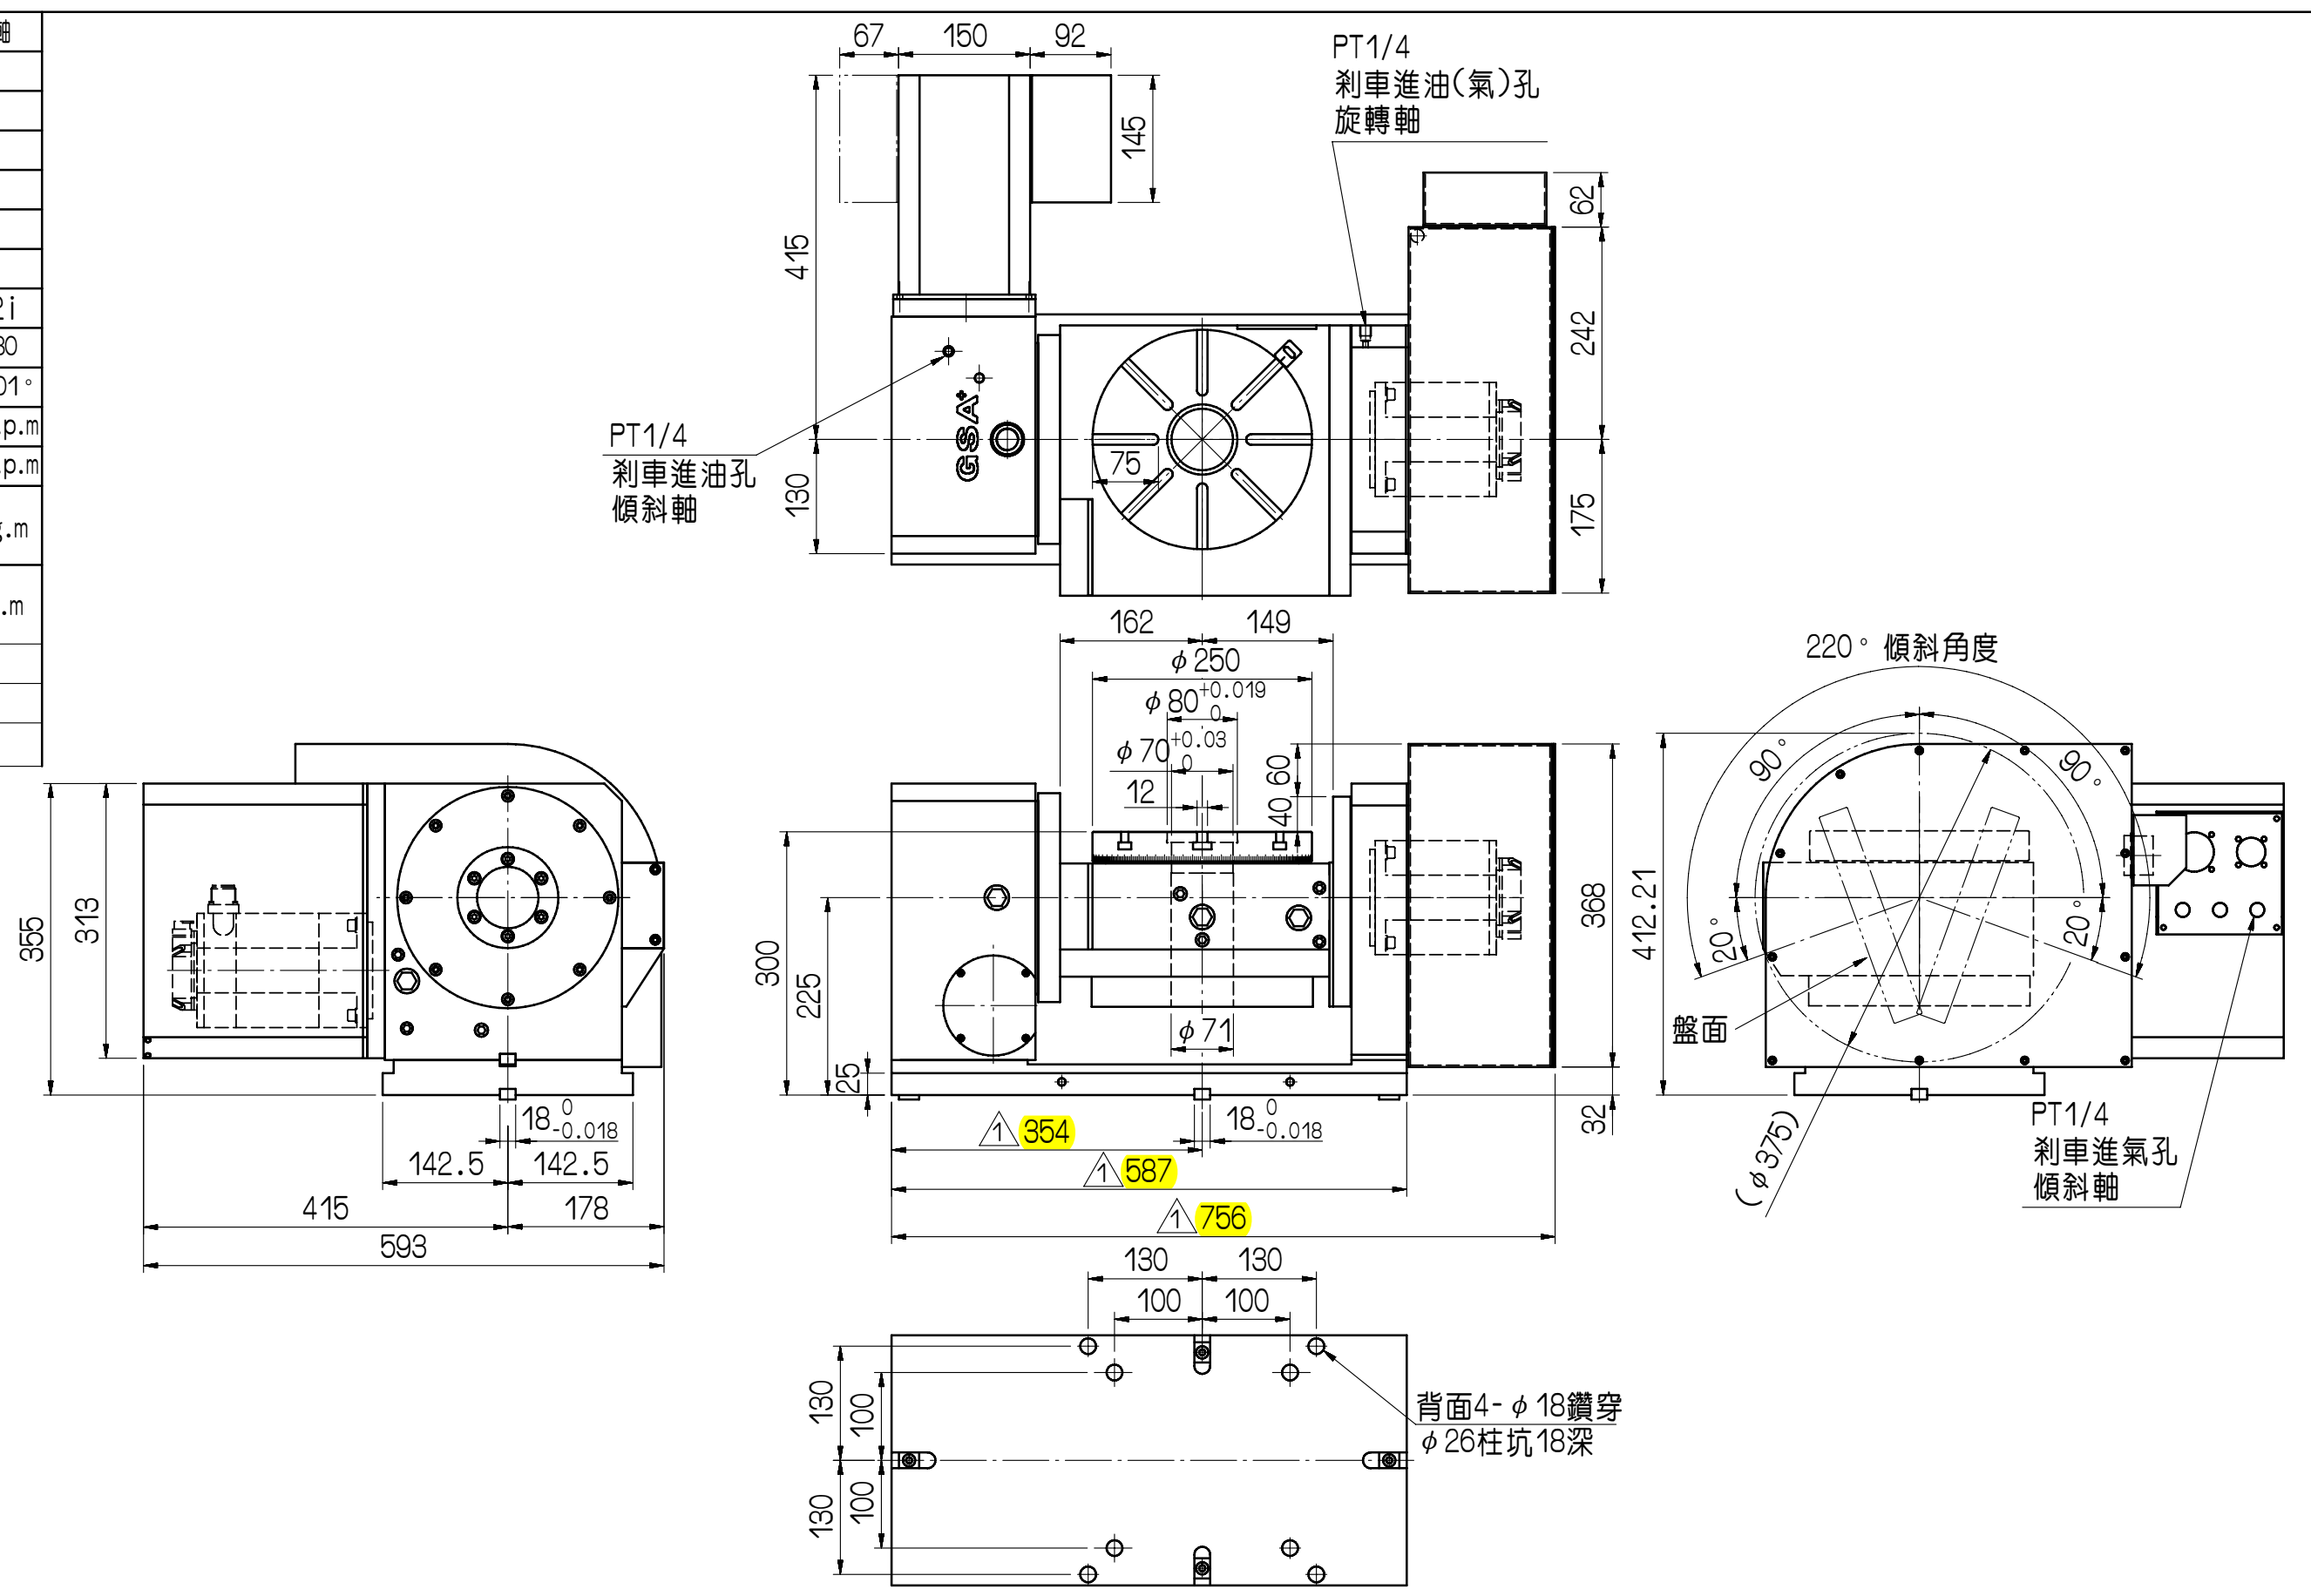

△	底板562改587	巫婉鈴	20120220	審核 繪圖	耿娟	日期 日期	111220	CNCT-250A				
編號	更改內容	更改者	日期	切劃加工一般公差 (mm)		單位	mm	適用機型	件號	數量	備註	
				尺寸區分	容許差							
				0.5以上-6(含)以下	±0.05	比例	1:8	品號	CNCT250A-25-111A3	張次	1-1	
				6以上-30(含)以下	±0.1							
				30以上-120(含)以下	±0.15							
				120以上-315(含)以下	±0.2							
				315以上-1000(含)以下	±0.3							
				1000以上-2000(含)以下	±0.5							
GSA 旭陽國際精機股份有限公司 TEL: 04-25377888 FAX: 04-25368899												