







Запчасти.  
Инструмент.  
Комплектующие.


614068, Россия, г. Пермь  
ул. Данщина, д. 5, оф. 204.  
Тел/факс +7 (342) 214-14-40 (1601)  
[burdin@solex-tool.ru](mailto:burdin@solex-tool.ru)

Поворотные столы GSA+ со склада в Перми  
с управлением от ЧПУ, 4я, 5я ось. (Тайвань).  
Официальный дилер GSA в РФ.

- Подключение к системам ЧПУ (Fanuc, Siemens, Mitsubishi, Heidenhain);
- запасные части со склада: клапана, датчики, кабели, разъёмы, патроны, задние бабки, фланцы, тормозные диски, фитинги;
- обучение технологов работе с четырёх и пяти осевой обработкой;
- пуско-наладочные работы;
- гарантия 12 месяцев.

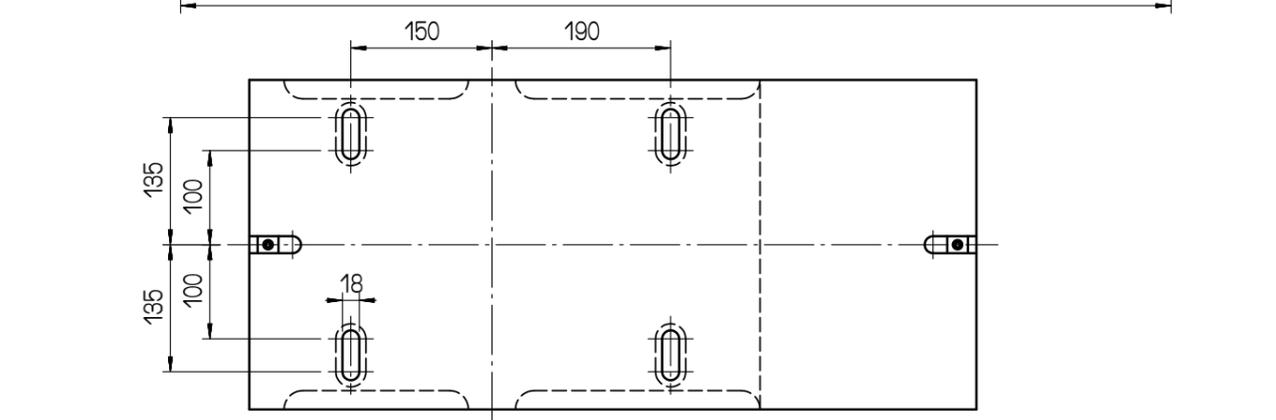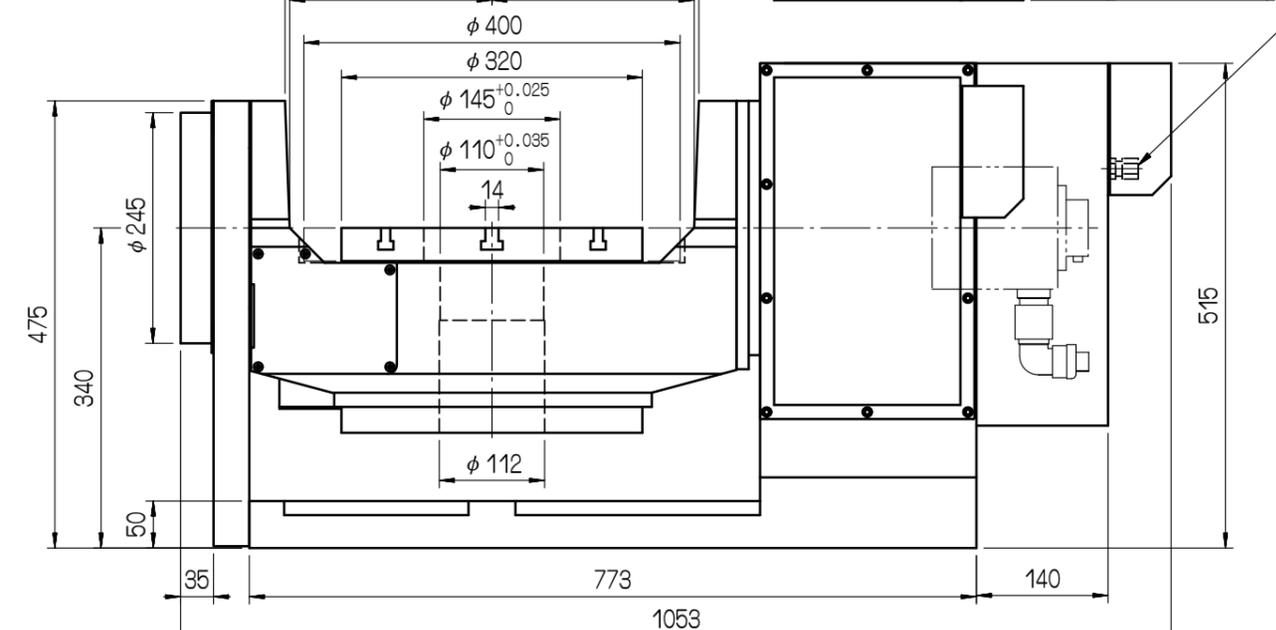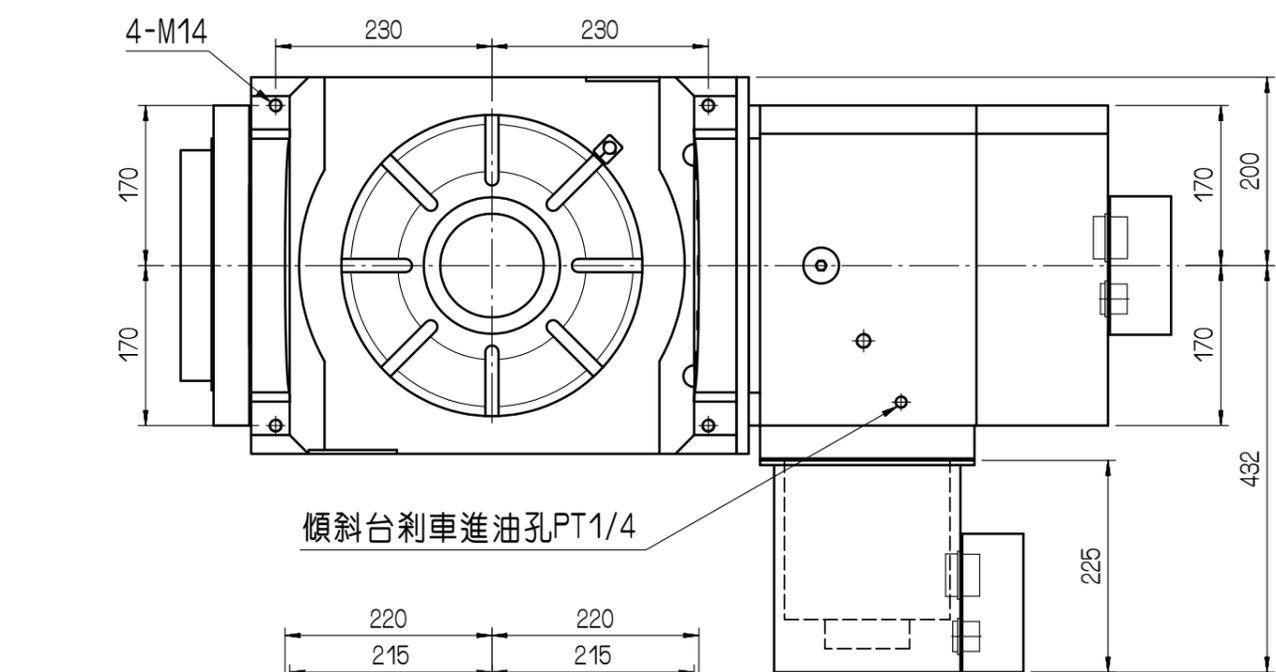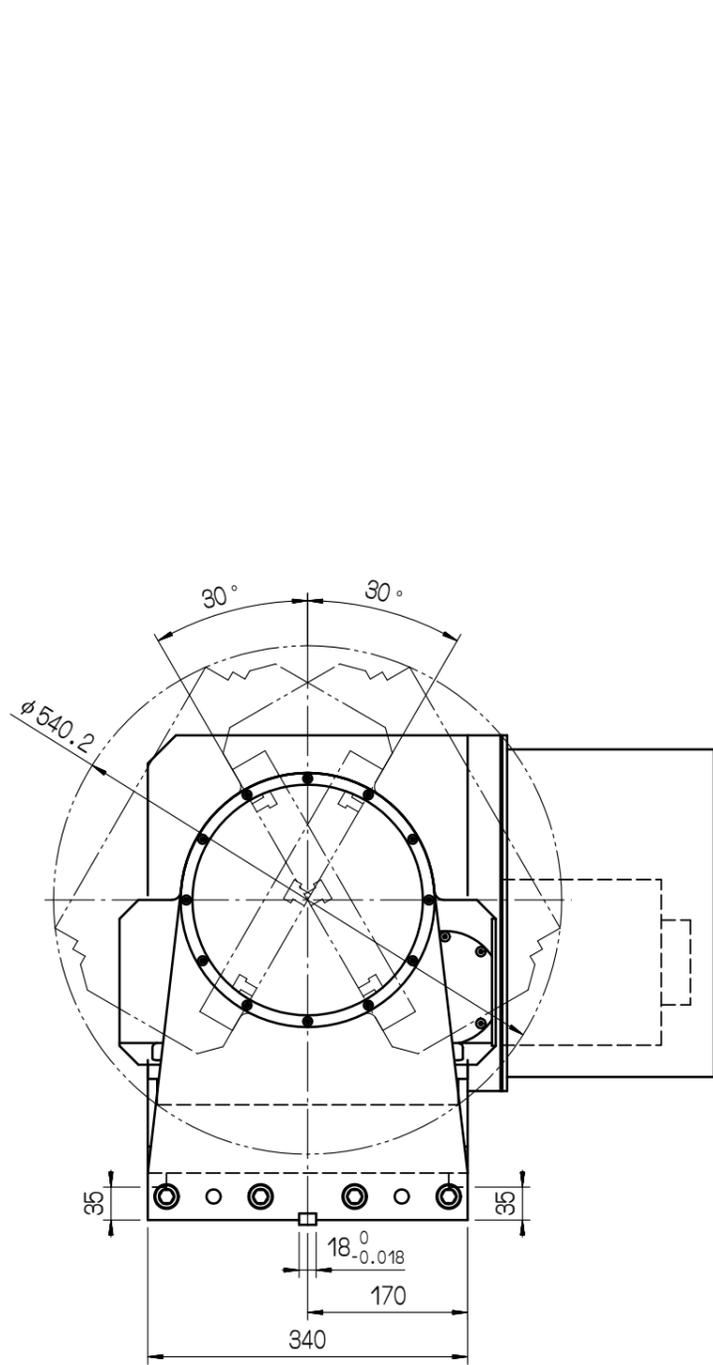

軸向	旋轉軸	傾斜軸
盤面直徑	φ 320 (φ 400) mm	
貫穿孔徑	φ 110H7	
傾斜角度	± 120°	
最大工件負載	0°	200kg
	90°	100kg
伺服馬達形式	FANUC	
	α8i	α12i
齒數比	1:180	1:180
最小分割精度	0.001°	0.001°
馬達轉速	2000r.p.m	2000r.p.m
每分最大轉速	11.1.p.m	11.1r.p.m
油壓煞車扭力(動力源:20g/cm <sup>3</sup> )	140	155
分割精度	15"	30"
重現精度	4"	4"

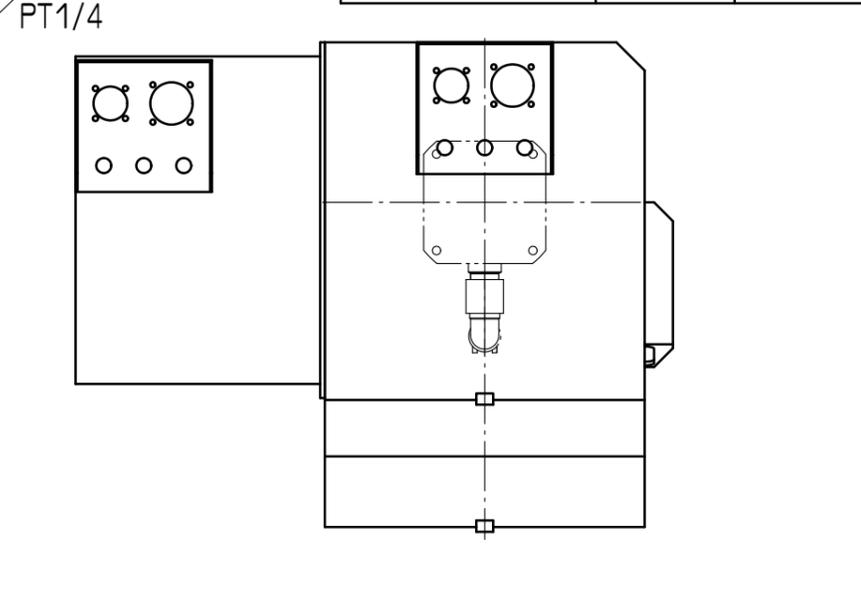

審核	日期								
繪圖 楊清維	日期 110407	CNCT-320SW							
編號	更改內容	更改者	日期	單位	mm	圖名	外觀尺寸圖	件號	數量
GSA 旭陽國際精機股份有限公司				比例	1:8	品號	CNCT320SW-01-011A3	張次	1-1
TEL: 04-25377888 FAX: 04-25368899									

切削加工一般公差 (mm)	
尺寸區分	容許差
0.5以上-6(含)以下	±0.05
6以上-30(含)以下	±0.1
30以上-120(含)以下	±0.15
120以上-315(含)以下	±0.2
315以上-1000(含)以下	±0.3
1000以上-2000(含)以下	±0.5